Agora
technische Beschreibung

.mdd

.mdd befindet sich seit Jahren in Gruppe der besten Produzenten, die auf Büromöbel spezialisiert sind.
Von unserer Qualität zeugen die von uns erhaltenten Auszeichnungen sowie die immer steigende Nachfrage nach den von uns angebotenen Produkten.
Die Realien des heutigen Markts erforden ständiges Verbessern der Qualität - sowohl des Produkts als auch der Tätigkeiten innerhalb der Firma. Dies betrifft vor allem, neben Qualität dre Unternehmen verlaufenden Prozesse, Handelsdienstleistung und Marketing. .mdd gehört mit Sicherheit zu den Unternehmen, die für alle erwähnten Bedingungen sorgen, da siese die Grundlage des ökonomischen Firmenerfolgs sind.
Die ständigen Investitionen in den Maschinenpark, Optimierung der Verwaltungsysteme und Erweiterung der Fläche von Produktionshallen lassen uns die Zeit reduzieren, die für die Produktion eines hochqualotativen, fertigen Produkts nötig ist.

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich von Produktion der Büromöbel bestätigt eine Referenzliste der Firmen und Institutionen, die unsere Leistungsfähigkeit und komplexen Service zu schätzen wissen.
Umweltschutzpolitik... ist eine von unseren Prioritäten.
Ständig investieren wir in die Ausstattung, die uns Energie erhalten lässt. Die industrielen Abfälle werden bei .mdd mit höchster Aufmerksamkeit recycelt. .mdd hat zahlreiche Zertifikate, die unsere Sorge um Abfallverwertung bestätigen.
Alle von uns gebrauchten Materialien sind umweltfreundkich und alle unsere Produkte haben Recyclingquote von 95%.

Allgemeine Informationen:

Gewährleistung:
.mdd-Produkte - **5 Jahre.**
Elektrische Bestandteile und Stoffe - **2 Jahre.**

Zertifikat - Melaminplatte:

Zertifikat - der Stoff:

Montage:
Produkt wird in Elementen geliefert

Verpackung:
Schaumfolie

Rohstoffzusammensetzung *:

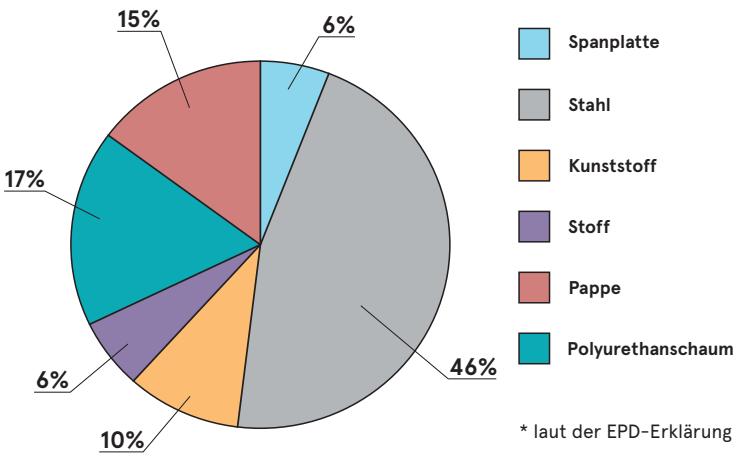

* laut der EPD-Erklärung

Recyclingfähigkeit **
Recycling: 100% - Downcycling: 0%

Recyclinganteil
34%

CO2-Fußabdruck
31,1 kg

** durchschnittswerte für einen Vertreter einer bestimmten Gruppe; Werte können bei anderen Produkten abweichen.

Agora

1. **Sitz, Rückenlehne -** geformter Schaum, Dichte von 52 kg/m3, gepolstert
2. **Basis -** Ø25 mm, Wandstärke 1,5 mm, pulverbeschichtet
3. **Beine -** mit Füßchen aus Kunststoff in Farbe des Gestells abgeschlossen
4. **Oberplatte -** MDF 19 mm, Naturholzfurnier
5. **Boden -** Naturholzfurnier

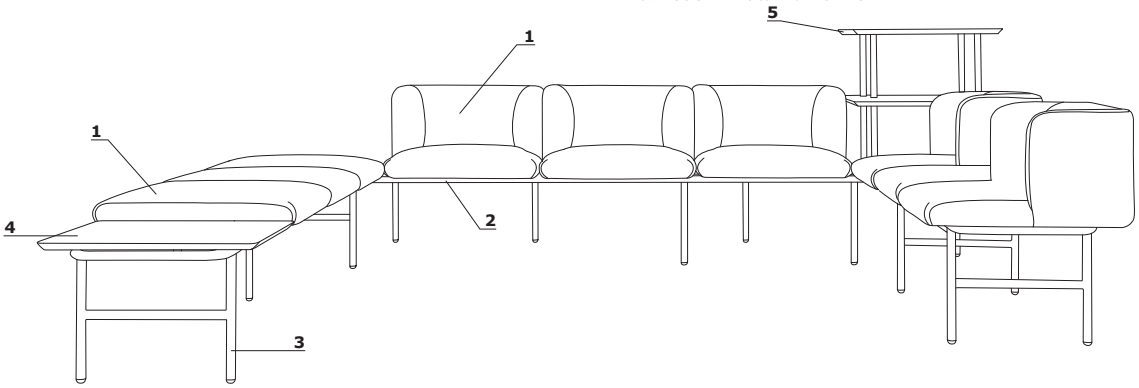

- Tragkraft 120 kg

Mediabox

1. **Mediabox -** Option gegen Aufpreis - Farbe: schwarz, weiß; 1 Steckdose 230V + 1 x USB Ladegerät + 1 x RJ45, 2000mA; an jeder Stelle über die gesamte Länge des Rahmens montierbar

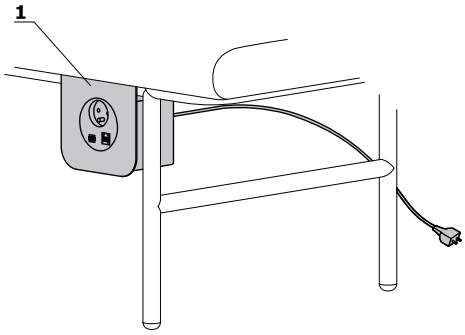

Paneel

Es ist nicht möglich, zwei Paneele nebeneinander zu montieren

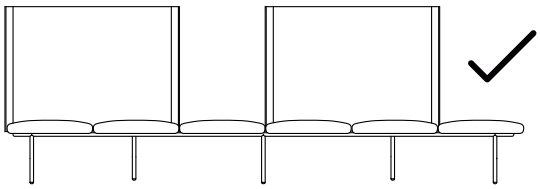

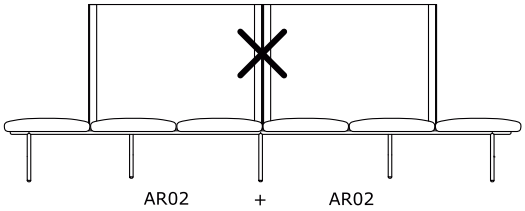

Abmessungen

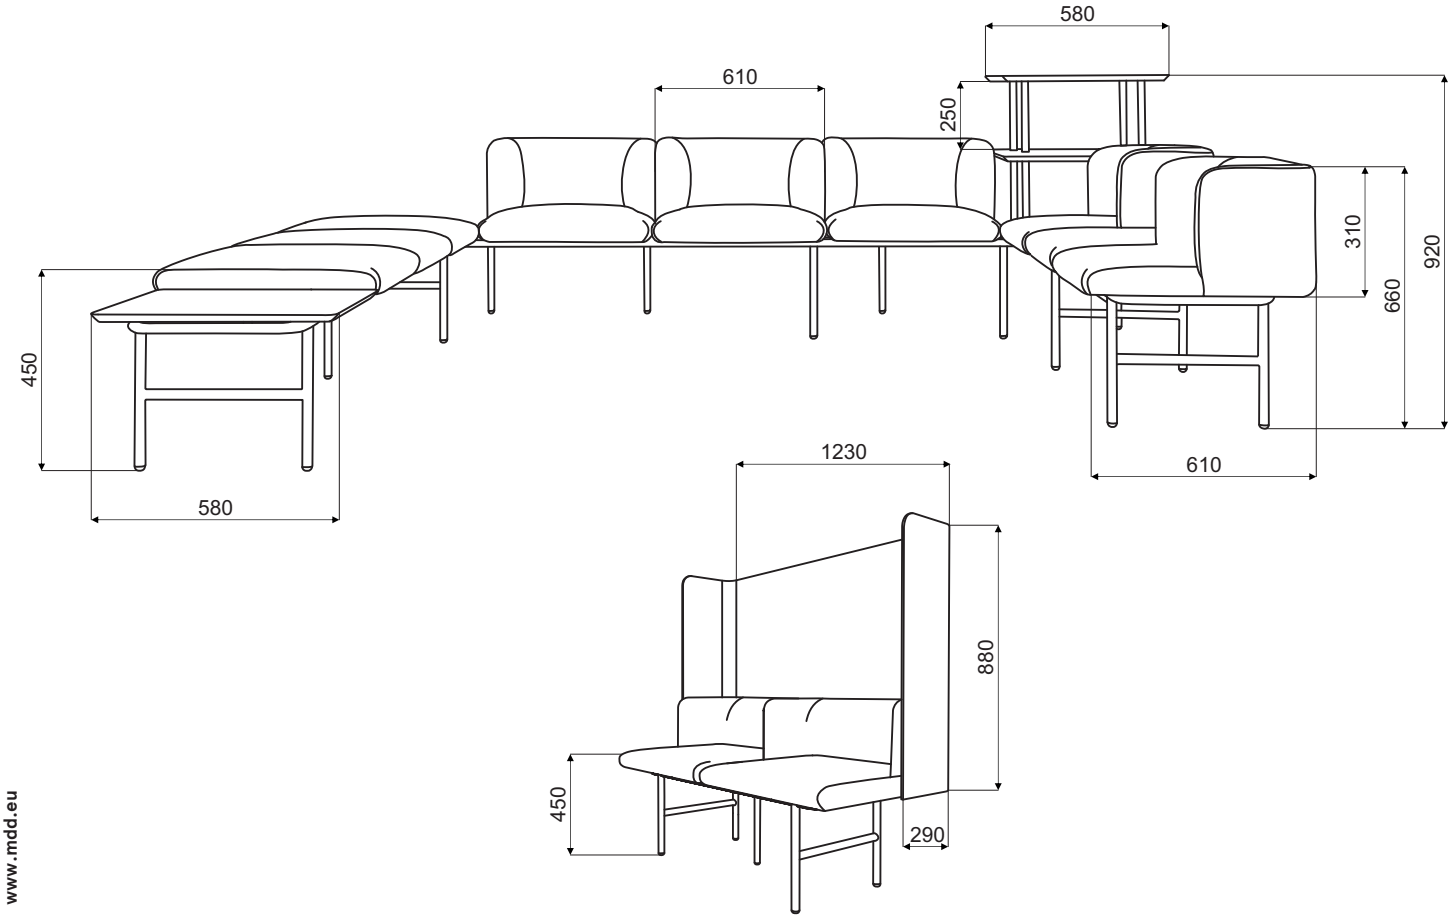

www.mdd.eu

Agora - Fertige Konfigurationen *

AR10
610 / 610 / 450
12 kg

AR11
610 / 610 / 652
26.5 kg

AR12
580 / 580 / 380
10 kg

AR13
580 / 580 / 910
21 kg



AR14
630 / 630 / 1250
33 kg



AR15
1210 / 610 / 650
56.21 kg



AR16
1810 / 610 / 650
66.24 kg



AR17
1810 / 610 / 650
64.24 kg



AR18
1810 / 630 / 1250
75.04kg



AR19
1820 / 610 / 650
80.74 kg



AR20
1820 / 1220 / 650
75.88 kg



AR21
2400 / 1820 / 910
119.25 kg

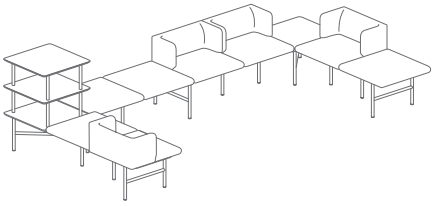

AR22
3630 / 1810 / 910
68.38 kg

Achtung: Keine Möglichkeit, zwei oder mehr Anordnungen miteinander zu verbinen. Nicht standardmäßige Konfigurationen müssen aus Modulsystemen erstellt werden.

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Agora – Modulsysteme *

AR06
610 / 610 / 650
12 kg

AR01
1220 / 610 / 910
34.71 kg

AR02
1830 / 610 / 910
51.74 kg



AR03
1220 / 1220 / 910
52.19 kg



AR04
1830 / 1220 / 910
70.38 kg



AR05
1830 / 1830 / 910
87.98 kg

Ergänzende Konstruktionelemente *



AR1K
250 / 510 / 360
3.5 kg



AR1S
600 / 510 / 360
2.91 kg

Zubehör *



ARM07
150 / 140 / 100
3 kg



AP01
1220 / 290 / 880
10.8 kg



AP02
630 / 290 / 880
6.5 kg

Achtung: Einzelne Modulsysteme müssen mit AR1S verbunden und auf beiden Seiten mit AR1K abgeschlossen werden (Set 2 Stk.).

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Komponenten der Module *



ES01
640 / 640 / 150
9 kg



ES02
640 / 640 / 305
12 kg



ES03
580 / 580 / 19
7 kg



ES04
580 / 580 / 557
18 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Beispielkonfigurationen

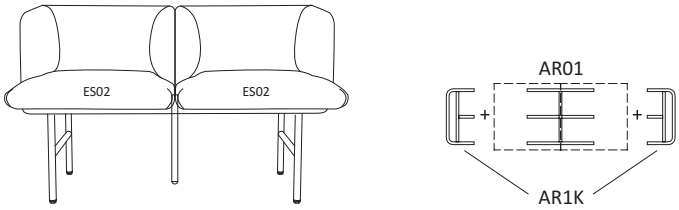

Gestell: AR1K + AR01l
Konfigurationn: 2 x ES02

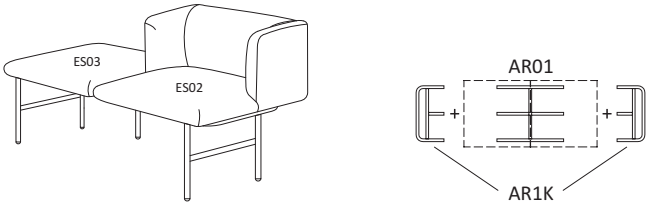

Gestell: AR1K + AR1l
Konfigurationn: ES01 + ES02

Gestell: AR1K + AR01 + AR1S + AR01l
Konfigurationn: 4 x ES02

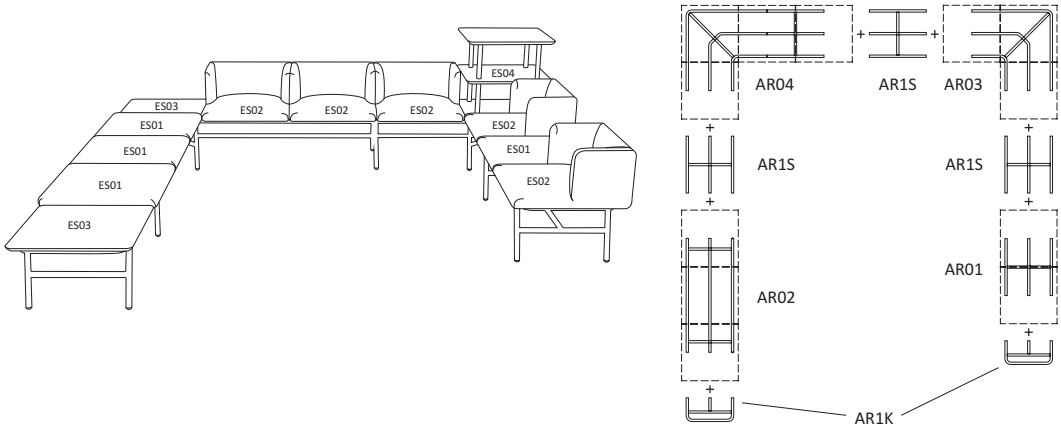

Gestell: AR1K + AR02 + AR1S + AR03 + AR1S + AR04 + AR1S + AR01l
Konfigurationn: ES03 + 3 x ES01 + ES03 + 3 x ES02 + ES04 + ES02 + ES01 + ES02

Sitz, Paneel - ES01, ES02, AP01, AP02
Stoff Medley - zweite Preisgruppe

M-68005 Dunkelolivgrün

M-66008 Grau

M-64019 Rot

M-63064 Pink

M-60999 Schwarz

M-61189 Beige

M-60003 Hellgrau

M-62054 Senfgelb

M-62002 Gelb

M-66010 Blau

M-65011 Grau-violett

M-63017 Rostbraun

M-67006 Hellblau

Technische Daten:

Material	polyester 100%
Stoffgewicht	510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)
Scheuertouren	BS EN ISO 12947-2, 75,000 Martindale
Pilling (Knötchenbildung)	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4)
Lichtechtheit	Skala 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Reibechtheit nass/trocken	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (nass/trocken (4-5/4-5)
Akustische Schallabsorption	ISO 354
Brandschutznormen	BS EN 1021-1 (Zigarette) BS 476 Partie 7, Class 2 Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I

Stoff Atlantic * - zweite Preisgruppe


A-67043 Dunkeltürkis

A-67030 Meerblau

A-60141 Hellgrau

A-60011 Grau

A-66064 Dunkelblau

A-65037 Violett

A-62048 Oliv


A-64089 Rot

A-61078 Beige

A-60025 Anthrazit

Technische Daten:

Material	polyester 100%
Stoffgewicht	530 g/lm (17.09 oz/lin.yd.)
Scheuertouren	BS EN ISO 12947-2, 110,000 Martindale
Pilling (Knötchenbildung)	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4-5)
Lichtechtheit	Skala 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Reibechtheit nass/trocken	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (nass/trocken (4-5/4-5)
Brandschutznormen	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I BS EN 1021-2 (streichholz) BS EN 1021-1 (Zigarette)

Stoff Vita - zweite Preisgruppe

V-01 Hellgrau

V-02 Dunkelbeige

V-03 Gelb

V-04 Grau

V-07 Dunkelgrau

V-09 Olivgrün

V-10 Graubraun

V-11 Rostbraun

V-12 Schwarz

V-18 Meerblau

V-19 Blau

V-29 Dunkelgrün

V-39 Schokolade

V-44 Beige


V-46 Braun

Technische Daten:

Material	Obermaterial: 98,5% PVC, 1,5% PU Trägergewebe: 50% poliester, 50% Baumwolle
Stoffgewicht /lfm	850g/m2 ± 10% (1190G/lin. m ± 10%)
Scheuertouren	BS EN ISO 5470-2, 100,000 Martindale
Lichtechtheit	6 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit nass/trocken	Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
Feuersicherung	BS EN 1021 - (Zigarette) BS EN 1021 - 2 (Streichholz) BS 5852 - (Zündquelle 5) BS 7176 - (Mittlere Gefahr)
Flexes	BS EN ISO 7854 - Method B, 400.000 Flexing cycles
Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel	AATCC 147

***** Es besteht die Möglichkeit, das Produkt in vollem Farbspektrum von Atlantic laut dem Musterkatalog Gabriel innerhalb von 8 Wochen zu bestellen

Stoff Charles * - zweite Preisgruppe

C-01 Schwarz
C-05 Grau
C-06 Beige
C-14 Braun
C-18 Rostbraun
C-21 Rot
C-30 Pink
C-31 Marsala
C-32 Dunkelblau
C-35 Blau
C-41 Gelb
C-44 Oliv
C-45 Grün

Technische Daten:

Material	100% Polyester
Stoffgewicht	433g/m2
Scheuertouren	90,000 Zyklen Martindale (EN ISO 12947-2)
Pilling	EN ISO 12945-2, 5
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02, 5
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4-5, nass: 4-5,EN ISO 105x12
Feuersicherung	EN 1021, 1

Stoff Mica - zweite Preisgruppe

MC-2496-64183 Pink
MC-2496-64146 Rot
MC-2497-64146 Dunkelrot
MC-2497-66006 Marineblau
MC-2496-66030 Blau
MC-2497-67042 Meereblau
MC-2497-67017 Flaschengrün
MC-2497-68146 Grün
MC-2497-62048 Oliv
MC-2496-62093 Hellolivgrün
MC-2496-62095 Senffarbe
MC-2496-62096 Gelb
MC-2496-61008 Beige
MC-2496-60000 Hellgrau
MC-2497-60000 Grau
MC-2497-60021 Anthrazit
MC-2496-66031 Hellblau
MC-2496-67015 Mintfarbe
MC-2497-64029 Dunkelrot

Technische Daten:

Material	recyceltes Post-Consumer-Polyester 97%, Polyester 3%
Stoffgewicht	305g/lm
Scheuertouren	60,000 reibt Martindale (EN ISO 12947-2)
Pilling	skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2EN ISO 12945-2, 4-5
Lichtechtheit	skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4-5, nass: 4-5, skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12
Feuersicherung	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Klasse I. BS EN 1021-1 Zigarette BS EN 1021-2 Match BS 476 Teil 7 Klasse I

*** Es besteht die Möglichkeit, das Produkt im vollen Farbspektrum von Charles laut dem Musterkatalog Dekoma innerhalb der Standardlieferzeit zu bestellen.**

Stoff Go Check - zweite Preisgruppe

G-66136 Blau


G-66135 Hellblau


G-60080 Dunkelgrau

G-66138 Marineblau

G-60084 Dunkelanthrazit

G-68149 Dunkelgrün


G-68152 Grün


G-60079 Grau


G-64183 Marsala

G-63079 Orange


G-64171 Rot

G-64172 Dunkelrot


G-61144 Braun

G-61145 Dunkelbraun

Technische Daten:

Material	100% Trevira CS
Stoffgewicht	435g/lm
Scheuertouren	80,000 reibt Martindale (EN ISO 12947-2)
Pilling	skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 5
Lichtechtheit	skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4-5, nass: 4-5, skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12
Feuersicherung	BS EN 1021 1 & 2 Zigarette und Streichholz BS EN 1021-1 Zigarette BS 5852 Crib 5 BS 7176 Mittlere Gefahr DIN 4102 - B1 NFP 92-503 / 504/505 M1 ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK Klasse Uno UNI 9175 Klasse 1 I EMME FAR / JAR 25.853 (a) (i) (ii) CA TB 117-2013 DIN EN 13501-1 B-s1, d0 AM 18 - NF D 60-013- (nur für Stoff)

Stoff Synergy - dritte Preisgruppe

LDS08 Grau melange

LDS20 Hellgrau

LDS27 Schwarz


LDS29 Dunkelgrau

LDS50 Dunkelgrün

LDS57 Türkis

LDS60 Flaschengrün


LDS61 Pflaume

LDS69 Dunkelblau

LDS84 Orange

LDS86 Rot

LDS88 Aubergine

LDS19 Beige

LDS79 Braun

LDS44 Gelb

Technische Daten:

Material	95% Virgin wool, 5% Polyamide	
Stoffgewicht	400g/m2 (560g/lm)	
Scheuertouren	100.000 Martindale	
Lichtechtheit	ISO 105 - B02	5
Reibechtheit nass/trocken	EN ISO 105x12 (trocken/nass)	4-4
Brandschutznormen	EN 1021 - 1&2 (cigarette & match) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m3 CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 IMO FTP Code (Part 8) The Furniture and Furnishing (Fire) (Safety) Regulations 1988 (Domestic Cigarette and Match) BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated BS 7176 Medium Hazard when FR treated EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated	

Stoff Silvertex - dritte Preisgruppe

Es besteht die Möglichkeit, das Produkt in vollem Farbspektrum von Silvertex laut dem Musterkatalog Spradling innerhalb von 15 Werktagen zu bestellen.

Technische Daten:

Material	Beschichtung: 100% Vinyl Träger: 100% Poyester Hi-Loft²™
Stoffgewicht	685 gr/m2
Abriebfestigkeit	>300,000 Zyklen Martindale
UV-Beständigkeit	>= 7 (1000 Std., Blauwollskala)
Kältebruchresistenz	-23°C
Flammschutzausrüstung	NF P 92-503 / M2 EN 1021, Part 1&2 DIN 4102 B2 ÖNORM B 3825, Gruppe I - Schwerbrennbares Verhalten ÖNORM A 3800, Teil I, Qualmbildungsklasse QI - schwachqualmend IMO Res. MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex I Part 8 (MED) Marine Equipment Directive in its current valid version UNI 91 75 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I.IM (uno I EMME) UNE 23.727-90 IR /M2 EN 71-2: 2006+AI: 2007 Safety of Toys - Part 2: Flammability ECE R I I 8 (replaces Directiveę 95/28/EC) FMVSS 302 FAR 25/853
Keimresistent	Antimikrobielle Ausrüstung, Antibakterielle Ausrüstung, Antimykotische Ausrüstung

Stoff Tessa - dritte Preisgruppe

T-08 Creme

T-09 Beige

T-05 Grau

T-12 Dunkelbraun

T-03 Dunkelgrau

Technische Daten:

Material	95% Polyester, 5% Acryl
Stoffgewicht	500g/m2
Scheuertouren	75,000 Zyklen Martindale (EN ISO 12497-2)
Pilling	EN ISO 12945-2, 4-5
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02, 4
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4-5, nass: 4-5, EN ISO 105x12

Stoff Oceanic - dritte Preisgruppe


O-16 Pink


O-05 Koralle


O-12 Rot


O-07 Gelb

O-04 Hellgün

O-15 Hellblau

O-11 Blau


O-13 Hellgrau

O-08 Dunkelgrau

O-01 Schwarz

Technische Daten:

Material	100% recyceltes Post-Consumer-Polyester
Stoffgewicht	497g/m2
Scheuertouren	100,000 Zyklen Martindale (EN ISO 12947-2)
Pilling	EN ISO 12945-2, 5
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02, 5
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4, nass: 4, EN ISO 105x12
Feuersicherung	EN 1021, - 1&2 (Zigarette, Streichholz) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source BS 7176 Medium Hazard

.mdd

Stoff Quest - dritte Preisgruppe

Q-26 Pink | Q-25 Orange | Q-24 Rot | Q-21 Pastelgelb
Q-19 Beige | Q-18 Oliv | Q-13 Hellgün | Q-07 Hellblau
Q-08 Marineblau | Q-04 Anthrazit

Technische Daten:

Material	100% recyceltes Post-Consumer-Polyester
Stoffgewicht	330g/m2
Scheuertouren	100,000 Zyklen Martindale (EN ISO 12947-2)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02, 4-6
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4, nass: 4, EN ISO 105x12
Feuersicherung	EN 1021, - 1&2 (Zigarette, Streichholz) BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1Y (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0 BS 5852 Ignition Source 5 with EnviroFlam5 BS 7176 Medium Hazard with EnviroFlam5 IMO FTP Code (Part 8) with EnviroFlam5

Stoff Grain - dritte Preisgruppe

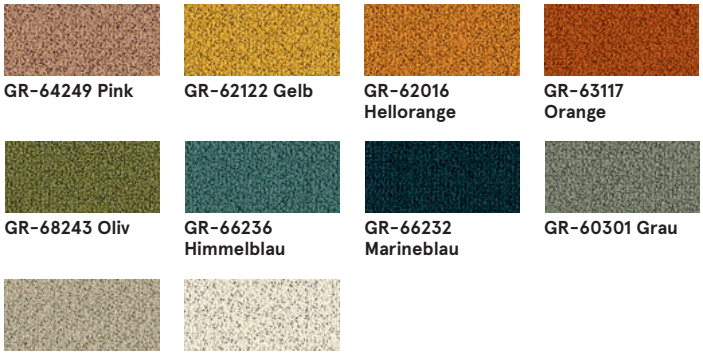

GR-64249 Pink | GR-62122 Gelb | GR-62016 Hellorange | GR-63117 Orange
GR-68243 Oliv | GR-66236 Himmelblau | GR-66232 Marineblau | GR-60301 Grau
GR-61252 Beige | GR-61250 Weiß

Technische Daten:

Material	92% recyceltes Post-Consumer-Polyester 8% Polyester
Stoffgewicht	615g/m2
Scheuertouren	100,000 Zyklen Martindale (EN ISO 12947-2)
Pilling	EN ISO 12945-2, 5
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02, 5-7
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4-5, nass: 4-5, EN ISO 105x12
Feuersicherung	BS EN 1021 1&2 Zigarette, Streichholz BS EN 1021-1 Zigarette CA TB 117-2013

Stoff Atlas - vierte Preisgruppe

AS-531 Orange | AS-501 Pink | AS-651 Rot | AS-681 Dunkelrot
AS-391 Braun | AS-781 Marineblau | AS-161 Dunkelgrau | AS-111 Hellgrau
AS-971 Hellgün | AS-981 Dunkelgrün

Technische Daten:

Material	90% new wool, 10% nylon
Stoffgewicht /lfm	286g/m2, 400g/lm
Scheuertouren	100,000 cykli Martindale, EN ISO 12947
Lichtechtheit	ISO 105 B02: 6-7
Reibechtheit nass/trocken	ISO 105-X12:2001, (wet/dry) 4-5/4-5
Feuersicherung	BS EN 1021-2 Match,BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5 5852 Crib 5, BS 5852 ignition source 3, BS 5852 Part 1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013

Leder - vierte Preisgruppe

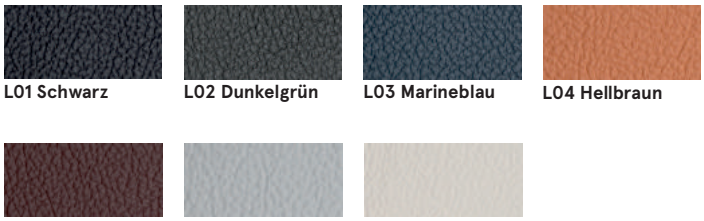

L01 Schwarz | L02 Dunkelgrün | L03 Marineblau | L04 Hellbraun
L05 Dunkelbraun | L06 Grau | L07 Beige

Technische Daten:

Material	Leather type - corrected grain leather Type of finishing - pigmented leather
Scheuertouren	Dry: 500 cycles - min. 4 grey scale Wet: 250 cycles - min. 4 grey scale UNI EN ISO 11640
Lichtechtheit	Light fastness: min. 4 grey scale,
Brandschutznormen	UNI ISO 105-802 No ignition UNI EN 1021-1-2006 BS EN 1021-1-2006

Basis

M016 Perlweiß
halbmatt RAL1013

M115 Schwarz
halbmatt RAL9005

Platte – ES03, ES04

M023 Perlenweiß

M022 Schwarz