

New School technische Beschreibung



.mdd

.mdd befindet sich seit Jahren in Gruppe der besten Produzenten, die auf Büromöbel spezialisiert sind.

Von unserer Qualität zeugen die von uns erhaltenen Auszeichnungen sowie die immer steigende Nachfrage nach den von uns angebotenen Produkten.

Die Realien des heutigen Markts erfordern ständiges Verbessern der Qualität - sowohl des Produkts als auch der Tätigkeiten innerhalb der Firma. Dies betrifft vor allem, neben Qualität die Unternehmen verlaufenden Prozesse, Handelsdienstleistung und Marketing. .mdd gehört mit Sicherheit zu den Unternehmen, die für alle erwähnten Bedingungen sorgen, da diese die Grundlage des ökonomischen Firmenerfolgs sind.

Die ständigen Investitionen in den Maschinenpark, Optimierung der Verwaltungssysteme und Erweiterung der Fläche von Produktionshallen lassen uns die Zeit reduzieren, die für die Produktion eines hochqualitativen, fertigen Produkts nötig ist.

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich von Produktion der Büromöbel bestätigt eine Referenzliste der Firmen und Institutionen, die unsere Leistungsfähigkeit und komplexen Service zu schätzen wissen.

Umweltschutzpolitik... ist eine von unseren Prioritäten.

Ständig investieren wir in die Ausstattung, die uns Energie erhalten lässt. Die industriellen Abfälle werden bei .mdd mit höchster Aufmerksamkeit recycelt. .mdd hat zahlreiche Zertifikate, die unsere Sorge um Abfallverwertung bestätigen.

Alle von uns gebrauchten Materialien sind umweltfreundlich und alle unsere Produkte haben Recyclingquote von 95%.



Allgemeine Informationen:

Gewährleistung:

.mdd-Produkte - **5 Jahre.**

Elektrische Bestandteile und Stoffe

- **2 Jahre.**

Zertifikat - der Stoff:



Montage:

Das Produkt wird im Ganzen geliefert


Verpackung:

Karton

Preise und Auszeichnungen:



Rohstoffzusammensetzung *:

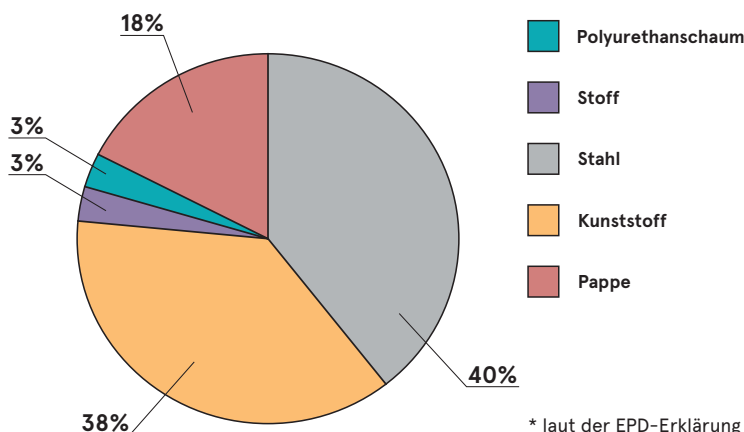

Recyclingfähigkeit **

Recycling: 93% - Downcycling: 7%

Recyclinganteil


34%

CO2-Fußabdruck

43,2 kg

** durchschnittswerte für einen Vertreter einer bestimmten Gruppe; Werte können bei anderen Produkten abweichen.


Technische Beschreibung

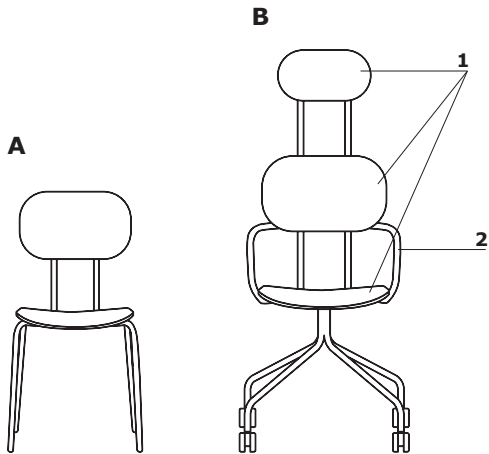

1. Sitz, Rückenlehne, Kopfstütze – Polsterung/Sperrholz (8 Schichten / 9 mm)
2. Armlehnen – Metall (rechte+linke) in Farbe des Gestells;
OPTION GEGEN AUFPREIS – für Sitz, Rückenlehne N1N01, N1N07, N1N03K, N1N04H, N1N05H, N1N08K

- Tragkraft 120 kg

New School

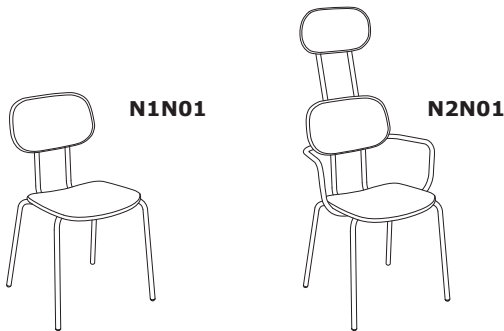

- Basis N1N01/N2N01:**
- 4 - beinige Basis, Metall
 - Gestell aus einem Rohr Ø18 mm, hergestellt, Wandstärke 2 mm; pulverbeschichtet
 - N1N01 – Stapeln - max. 5 Stück (nur in Stühlen mit Sperrholzsitz)



- Basis N1N07/N2N07:**
- 4 - Stern-Basis, Metall Drehsitz
 - Gestell aus einem Rohr Ø18 mm, hergestellt, Wandstärke 2 mm; pulverbeschichtet
 - Drehsitz - 360°



- Basis N1N03K/N2N03K:**
- 4 - Stern-Basis, Metall Drehsitz
 - Castor - Räder für weiche Boden
 - OPTION GEGEN AUFPREIS - Castor - Räder für harte Flächen
 - Gestell aus einem Rohr Ø18 mm, hergestellt, Wandstärke 2 mm; pulverbeschichtet
 - fester Sitz

New School




N1N08K





N2N08K

- Basis N1N08K/N2N08K:**
- Basis 5 - Sternfuß, Stahlrohr Ø18 mm, hergestellt, Wandstärke 2 mm; pulverbeschichtet
 - Gassäule aus Stahl, Verstellbereich 100 mm (Sitz - Höhe: 440 - 540 mm)



Abmessungen

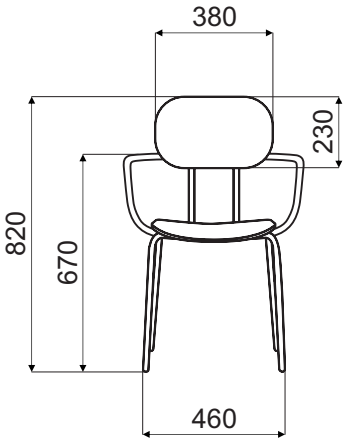


N1N01

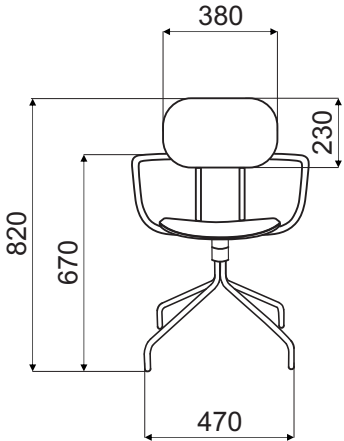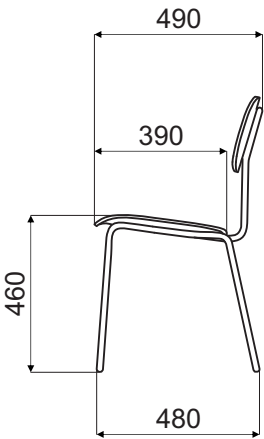


N1N07

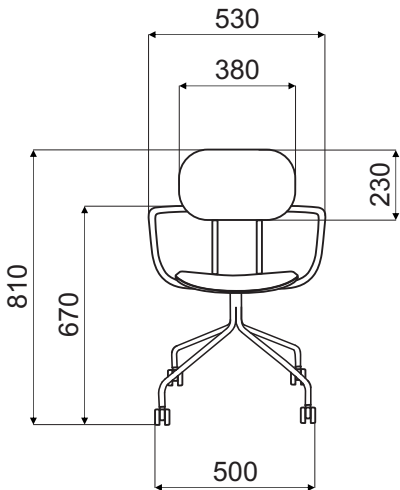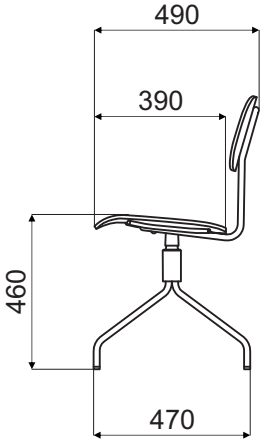



N1N03K

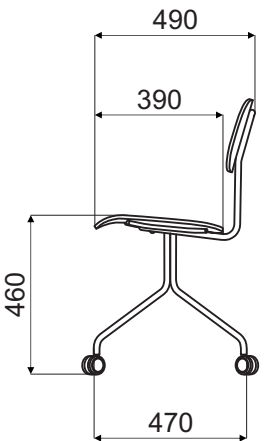



Abmessungen

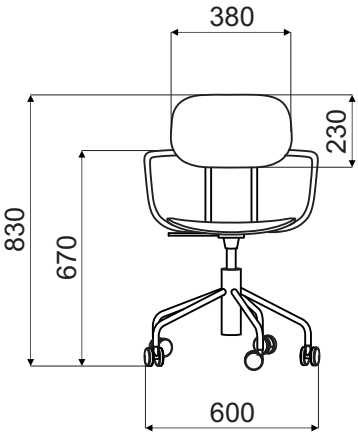


N1N08K

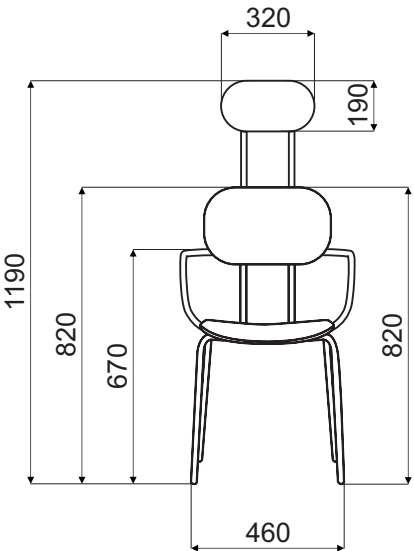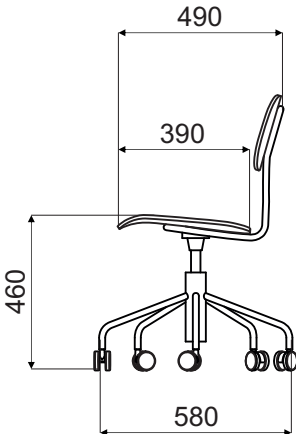


N2N01

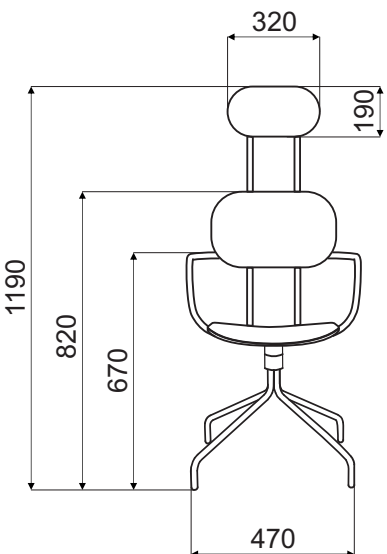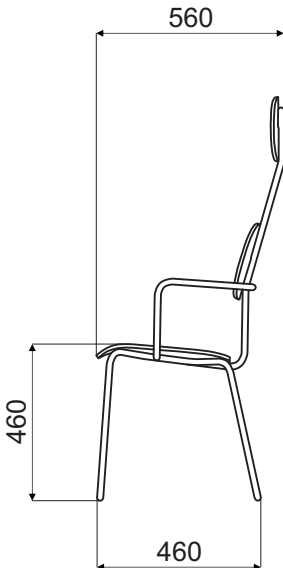



N2N07

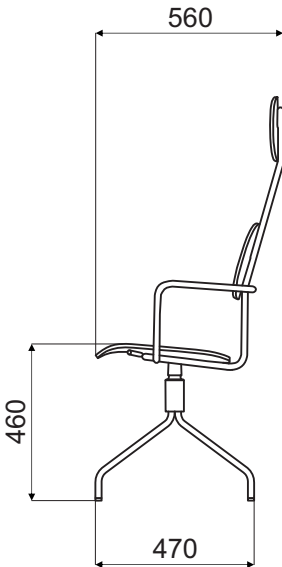


Abmessungen

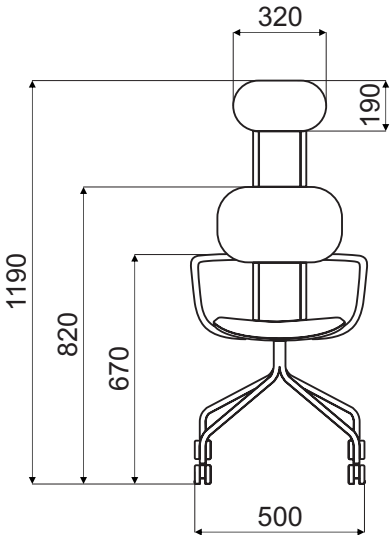

N2N03K

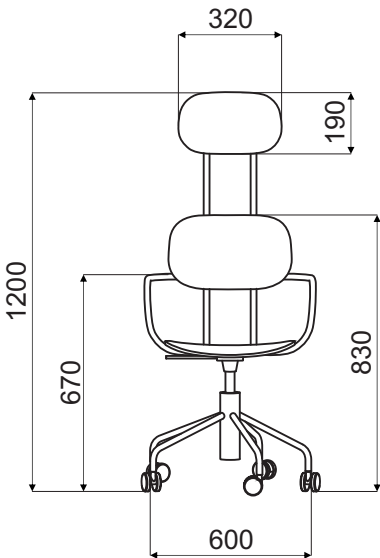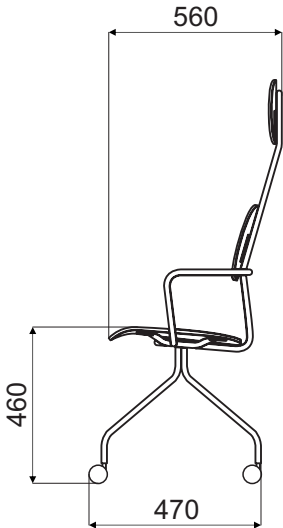

N2N08K

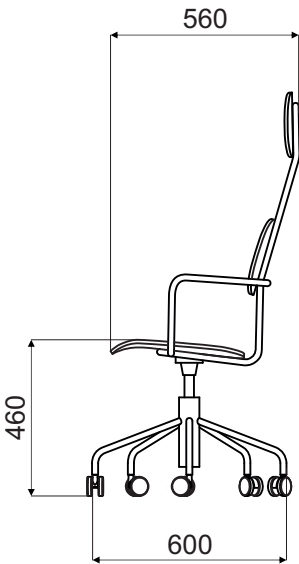

New School *



N1N01
530 / 490 / 820
7 kg



N1N07
530 / 490 / 820
10.7 kg



N1N03K
530 / 490 / 810
10.2 kg



N1N08K
600 / 580 / 830
9.5 kg



N2N01
530 / 560 / 1190
9 kg



N2N07
530 / 560 / 1190
9 kg



N2N03K
530 / 560 / 1190
13 kg





N2N08K
600 / 600 / 1200
10.79 kg

* Abmessungen in Millimetern: Breite x Tiefe x Höhe

Fuß - Metall



			
M010 Hellgrau halbmatt RAL7044	M011 Dunkelgrau halbmatt RAL7042	M012 Dunkelgrün halbmatt RAL6012	M013 Dunkelrot halbmatt RAL3007
			
M014 Rot halbmatt RAL3016	M026 Oliv halbmatt RAL6013	M027 Blau halbmatt RAL5003	M028 Ziegelrot halbmatt RAL0404040
			
M029 Gelb halbmatt RAL0807060	M030 Beige halbmatt RAL0608005	M115 Schwarz halbmatt RAL9005	M016 Perlweiß halbmatt RAL1013

Sitz, Lehne, Kopfstütze - Sperrholz

			
M025 Esche hell	M017 Hellgrau	M018 Dunkelgrau	M019 Dunkelgrün
			
M020 Dunkelrot	M021 Rot	M022 Schwarz	M031 Oliv
			
M032 Blau	M033 Beige	M034 Ziegelrot	M035 Gelb
			
M023 Perlenweiß			

Sitz, Lehne, Kopfstütze

Stoff Medley - zweite Preisgruppe

			
M-68005 Dunkelolivgrün	M-66008 Grau	M-64019 Rot	M-63064 Pink
			
M-60999 Schwarz	M-61189 Beige	M-60003 Hellgrau	M-62054 Senfgelb
			
M-62002 Gelb	M-66010 Blau	M-65011 Grau-violett	M-63017 Rostbraun
			
M-67006 Hellblau			

Technische Daten:

Material	polyester 100%
Stoffgewicht	510 g/lm (16.45 oz/lin.yd.)
Scheuertouren	BS EN ISO 12947-2, 75,000 Martindale
Pilling (Knötchenbildung)	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4)
Lichteichtheit	Skala 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Reibechtheit nass/trocken	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (nass/trocken) (4-5/4-5)
Akustische Schallabsorption	ISO 354
Brandschutznormen	BS EN 1021-1 (Zigarette) BS 476 Partie 7, Class 2 Class Uno UNI 9174 - UNI 8457 CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I

Stoff Atlantic * - zweite Preisgruppe



Technische Daten:	
Material	polyester 100%
Stoffgewicht	530 g/lm (17.09 oz/lin.yd.)
Scheuertouren	BS EN ISO 12947-2, 110,000 Martindale
Pilling (Knötchenbildung)	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 12945-2 (4-5)
Lichtechtheit	Skala 1-8, max. 8, EN ISO 105-B02 (5-7)
Reibechtheit nass/trocken	Skala 1-5, max. 5, EN ISO 105x12 (nass/trocken (4-5/4-5))
Brandschutznormen	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Class I BS EN 1021-2 (streichholz) BS EN 1021-1 (Zigarette)

Stoff Vita - zweite Preisgruppe



Technische Daten:	
Material	Obermaterial: 98,5% PVC, 1,5% PU Trägergewebe: 50% polyester, 50% Baumwolle
Stoffgewicht /lfm	850g/m2 ± 10% (1190G/lin. m ± 10%)
Scheuertouren	BS EN ISO 5470-2, 100,000 Martindale
Lichtechtheit	6 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit nass/trocken	Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)
Feuersicherung	BS EN 1021 - (Zigarette) BS EN 1021 - 2 (Streichholz) BS 5852 - (Zündquelle 5) BS 7176 - (Mittlere Gefahr)
Flexes	BS EN ISO 7854 - Method B, 400.000 Flexing cycles
Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel	AATCC 147

Stoff Charles ** - zweite Preisgruppe



Technische Daten:	
Material	100% Polyester
Stoffgewicht	433g/m2
Scheuertouren	90,000 Zyklen Martindale (EN ISO 12947-2)
Pilling	EN ISO 12945-2, 5
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02, 5
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4-5, nass: 4-5, EN ISO 105x12
Feuersicherung	EN 1021, 1

* Es besteht die Möglichkeit, das Produkt in vollem Farbspektrum von Atlantic laut dem Musterkatalog Gabriel innerhalb von 8 Wochen zu bestellen

** Es besteht die Möglichkeit, das Produkt im vollen Farbspektrum von Charles laut dem Musterkatalog Dekoma innerhalb der Standardlieferzeit zu bestellen.





Stoff Mica - zweite Preisgruppe

			
MC-2496-64183 Pink	MC-2496-64146 Rot	MC-2497-64146 Dunkelrot	MC-2497-66006 Marineblau
			
MC-2496-66030 Blau	MC-2497-67042 Meereblau	MC-2497-67017 Flaschengrün	MC-2497-68146 Grün
			
MC-2497-62048 Oliv	MC-2496-62093 Hellolivgrün	MC-2496-62095 Senffarbe	MC-2496-62096 Gelb
			
MC-2496-61008 Beige	MC-2496-60000 Hellgrau	MC-2497-60000 Grau	MC-2497-60021 Anthrazit
			
MC-2496-66031 Hellblau	MC-2496-67015 Mintfarbe	MC-2497-64029 Dunkelrot	

Technische Daten:

Material	recyceltes Post-Consumer-Polyester 97%, Polyester 3%
Stoffgewicht	305g/Im
Scheuertouren	60,000 reibt Martindale (EN ISO 12947-2)
Pilling	skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2EN ISO 12945-2, 4-5
Lichtechtheit	skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4-5, nass: 4-5, skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12
Feuersicherung	CA TB 117-2013 ASTM E 84 Klasse I. BS EN 1021-1 Zigarette BS EN 1021-2 Match BS 476 Teil 7 Klasse I


Stoff Go Check - zweite Preisgruppe

			
G-66136 Blau	G-66135 Hellblau	G-60080 Dunkelgrau	G-66138 Marineblau
			
G-60084 Dunkelanthrazit	G-68149 Dunkelgrün	G-68152 Grün	G-60079 Grau
			
G-64183 Marsala	G-63079 Orange	G-64171 Rot	G-64172 Dunkelrot
			
G-61144 Braun	G-61145 Dunkelbraun		

Technische Daten:

Material	100% Trevira CS
Stoffgewicht	435g/Im
Scheuertouren	80,000 reibt Martindale (EN ISO 12947-2)
Pilling	skala 1-5, max. 5 - EN ISO 12945-2, 5
Lichtechtheit	skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4-5, nass: 4-5, skala 1-5, max. 5 - EN ISO 105x12
Feuersicherung	BS EN 1021 1 & 2 Zigarette und Streichholz BS EN 1021-1 Zigarette BS 5852 Crib 5 BS 7176 Mittlere Gefahr DIN 4102 - B1 NFP 92-503 / 504/505 M1 ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK Klasse Uno UNI 9175 Klasse 1 I EMME FAR / JAR 25.853 (a) (i) (ii) CA TB 117-2013 DIN EN 13501-1 B-s1, d0 AM 18 - NF D 60-013- (nur für Stoff)

Stoff Synergy – dritte Preisgruppe

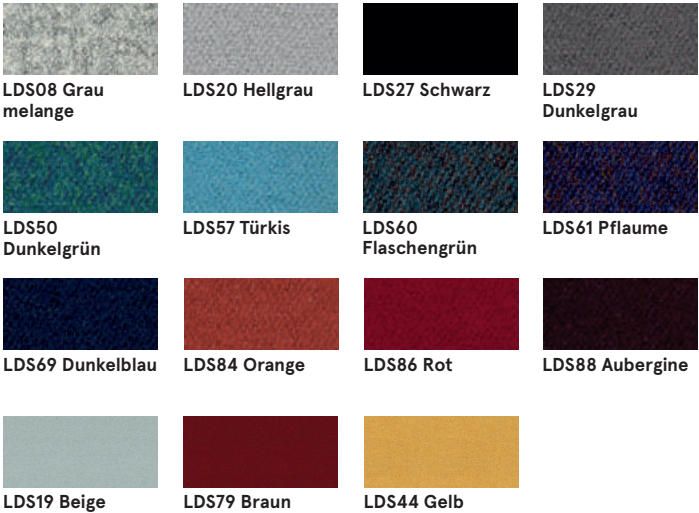


Technische Daten:	
Material	95% Virgin wool, 5% Polyamide
Stoffgewicht	400g/m2 (560g/lm)
Scheuertouren	100.000 Martindale
Lichtechtheit	ISO 105 – B025
Reibechtheit nass/trocken	EN ISO 105x12 (trocken/nass)4-4
Brandschutznormen	EN 1021 – 1&2 (cigarette & match)
	BS 7176 Low Hazard
	NF D 60-013
	ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58 kg/m3 CMHR Foam)
	UNI 9175 Classe 1 IM
	EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
	IMO FTP Code (Part 8)
	The Furniture and Furnishing (Fire) (Safety) Regulations 1988 (Domestic Cigarette and Match)
	BS 5852 Ignition Source 5 when FR treated
	BS 7176 Medium Hazard when FR treated
	EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated
	EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 when FR treated
	BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes when FR treated

Stoff Silvertex – dritte Preisgruppe

Technische Daten:	
Material	Beschichtung: 100% Vinyl Träger: 100% Poyester Hi-Loft™
Stoffgewicht	685 gr/m2
Abriebfestigkeit	>300,000 Zyklen Martindale
UV-Beständigkeit	>= 7 (1000 Std., Blauwollskala)
Kältebruchresistenz	-23°C
Flammschutzausrüstung	NF P 92-503 / M2 EN 1021, Part 1&2 DIN 4102 B2 ÖNORM B 3825, Gruppe I – Schwerbrennbares Verhalten ÖNORM A 3800, Teil I, Qualmbildungsklasse QI – schwachqualmend IMO Res. MSC.307 (88) (2010 FTP Code) Annex I Part 8 (MED) Marine Equipment Directive in its current valid version UNI 91 75 (1987) / UNI 9175/FAI (1994) Classe I.IM (uno I EMME) UNE 23.727-90 IR /M2 EN 71-2: 2006+AI: 2007 Safety of Toys – Part 2: Flammability ECE R 11 8 (replaces Directive 95/28/EC) FMVSS 302 FAR 25/853
Keimresistent	Antimikrobielle Ausrüstung, Antibakterielle Ausrüstung, Antimykotische Ausrüstung

Es besteht die Möglichkeit, das Produkt in vollem Farbspektrum von Silvertex laut dem Musterkatalog Spradling innerhalb von 15 Werktagen zu bestellen.

Stoff Tessa – dritte Preisgruppe



T-08 Creme



T-09 Beige



T-05 Grau



T-12
Dunkelbraun



T-03 Dunkelgrau


Technische Daten:

Material	95% Polyester, 5% Acryl
Stoffgewicht	500g/m ²
Scheuertouren	75,000 Zyklen Martindale (EN ISO 12497-2)
Pilling	EN ISO 12945-2, 4-5
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02, 4
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4-5, nass: 4-5, EN ISO 105x12

Stoff Oceanic – dritte Preisgruppe



O-16 Pink



O-05 Koralle



O-12 Rot



O-07 Gelb



O-04 Hellgün




O-15 Hellblau



O-11 Blau



O-13 Hellgrau



O-08
Dunkelgrau




O-01 Schwarz


Technische Daten:

Material	100% recyceltes Post-Consumer-Polyester
Stoffgewicht	497g/m ²
Scheuertouren	100,000 Zyklen Martindale (EN ISO 12947-2)
Pilling	EN ISO 12945-2, 5
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02, 5
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4, nass: 4, EN ISO 105x12
Feuersicherung	EN 1021, - 1&2 (Zigarette, Streichholz) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source BS 7176 Medium Hazard


Stoff Quest – dritte Preisgruppe



Q-26 Pink



Q-25 Orange




Q-24 Rot



Q-21 Pastelgelb



Q-19 Beige



Q-18 Oliv




Q-13 Hellgün



Q-07 Hellblau



Q-08 Marineblau



Q-04 Anthrazit

Technische Daten:

Material	100% recyceltes Post-Consumer-Polyester
Stoffgewicht	330g/m ²
Scheuertouren	100,000 Zyklen Martindale (EN ISO 12947-2)
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02, 4-6
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4, nass: 4, EN ISO 105x12
Feuersicherung	EN 1021, - 1&2 (Zigarette, Streichholz) BS 7176 Low Hazard UNI 9175 Classe 1 IM BS 476 Part 7 Class 1Y (Adhered) EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 EN 13501-1 Un-adhered Class B, s1, d0 BS 5852 Ignition Source 5 with EnviroFlam5 BS 7176 Medium Hazard with EnviroFlam5 IMO FTP Code (Part 8) with EnviroFlam5

Stoff Grain – dritte Preisgruppe



GR-64249 Pink



GR-62122 Gelb



GR-62016
Hellorange



GR-63117
Orange




GR-68243 Oliv




GR-66236
Himmelblau




GR-66232
Marineblau



GR-60301 Grau



GR-61252 Beige



GR-61250 Weiß

Technische Daten:

Material	92% recyceltes Post-Consumer-Polyester
Stoffgewicht	8% Polyester 615g/m ²
Scheuertouren	100,000 Zyklen Martindale (EN ISO 12947-2)
Pilling	EN ISO 12945-2, 5
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02, 5-7
Reibechtheit nass/trocken	trocken: 4-5, nass: 4-5, EN ISO 105x12
Feuersicherung	BS EN 1021 1&2 Zigarette, Streichholz BS EN 1021-1 Zigarette CA TB 117-2013

Stoff Atlas – vierte Preisgruppe



AS-531
Orange



AS-501 Pink



AS-651 Rot



AS-681 Dunkelrot



AS-391 Braun



AS-781 Marineblau



AS-161
Dunkelgrau



AS-111 Hellgrau



AS-971 Hellgün



AS-981
Dunkelgrün

Technische Daten:

Material	90% new wool, 10% nylon
Stoffgewicht /lfm	286g/m2, 400g/lm
Scheuertouren	100,000 cykli Martindale, EN ISO 12947
Lichtechtheit	ISO 105 B02: 6-7
Reibechtheit nass/trocken	ISO 105-X12:2001, (wet/dry) 4-5/4-5
Feuersicherung	BS EN 1021-2 Match, BS EN 1021-1 Cigarette, BS 5 5852 Crib 5, BS 5852 ignition source 3, BS 5852 Part 1, NF D 60 013, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013


Leder – vierte Preisgruppe



L01 Schwarz



L02 Dunkelgrün



L03 Marineblau



L04 Hellbraun



L05 Dunkelbraun



L06 Grau




L07 Beige

Technische Daten:

Material	Leather type - corrected grain leather
Scheuertouren	Type of finishing - pigmented leather Dry: 500 cycles - min. 4 grey scale Wet: 250 cycles - min. 4 grey scale UNI EN ISO 11640
Lichtechtheit	Light fastness: min. 4 grey scale,
Brandschutznormen	UNI ISO 105-802 No ignition UNI EN 1021-1-2006 BS EN 1021-1-2006

Rollen



Schwarz